


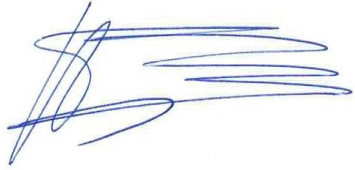

**PRESTATIEVERKLARING**  
**DECEUNINCK DEUREN – ELEGANT INFINITY**  
**DoP nr. 1A1** **d.d. 31/03/2022**

Productnaam	Deuren vervaardigd uit de profielsystemen : Deceuninck Elegant Infinity
Type aanduiding	1<A>1 Naar binnen draaiende deuren met thermisch onderbroken alu-onderdorpel
Toepassing	Deceuninck deuren Elegant Infinity voor toepassing in woningen en utiliteitsgebouwen zonder brand- en rookwerende eigenschappen.
Naam en contactadres fabrikant	JACOBS RAMEN BV EINDEKE 1 2221 BOOISCHOT
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	<b>AVCP 3</b>
Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie volgens  <b>NBN EN 14351-1:2006+A2:2016</b>	<p>De aangemelde instanties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr.0063, KIWA Nederland BV heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 0063 aangegeven met [1].</li> <li>• Nr.0960, SKG-IKOB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0960 aangegeven met [2].</li> <li>• Nr.1136, WTCB heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met essentiële eigenschappen wordt NOBO 1136 aangegeven met [3].</li> <li>• Nr.1023, CSI heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1023 aangegeven met [4].</li> <li>• Nr.0757, IFT heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0757 aangegeven met [5].</li> <li>• Nr.1644, Pfb heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 1644 aangegeven met [6].</li> <li>• Nr.2434, CTO heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 2434 aangegeven met [7].</li> <li>• Nr.0749, BCCA heeft op basis van de voormalige aanwijzing onder CPD als testlaboratorium het producttype bepaald op grond van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant). In de tabel met de essentiële eigenschappen wordt NOBO 0749 aangegeven met [8].</li> </ul>


Namens het management van	Datum	Naam	Handtekening
<b>JACOBS RAMEN BV</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>Jacobs Herman</b>	

## <A> NAAR BINNEN DRAAIENDE DEUREN MET THERMISCH ONDERBROKEN ALU ONDERDORPEL



**JACOBS RAMEN BV  
EINDEKE 1  
2221 BOOISCHOT**

Aangegeven prestaties volgens  
**NBN EN 14351-1:2006+A2:2016**

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Bepaald volgens norm artikel	Aangemelde instantie	Profiel systeem
	<b>Productfamilie A.1</b>			<b>DECEUNINCK DEUREN ELEGANT INFINITY</b>
Zie voor de volledige opsomming van eigenschappen rapport Nr. DE-GSFM-0367 GSFM-21-053-01 Nr. 02SKGIKOB.011697.01.NL				
	o.a. Binnen draaiend (bxh) afm 1150x2350mm		[2] [3] [8]	
Windweerstand	Klasse C3	EN 14351 : artikel 4.2	[3]	
Waterdichtheid	Klasse 9A	EN 14351 : artikel 4.5	[3]	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met de nationale regelgeving	EN 14351 : artikel 4.6		
Schokweerstand	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.7	[3]	
Draagvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	Drempelwaarde voor de belasting volgens beslagleverancier	EN 14351 : artikel 4.8		
Akoestische prestatie	Npd	EN 14351 : artikel 4.11		
Warmteoverdracht Uw-waarden (W/Km <sup>2</sup> )	*	EN 14351 : artikel 4.12	[8]	
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.14	[3]	
Bedieningskrachten	Klasse 2	EN 14351 : artikel 4.16	[3]	
Verkeerd gebruik	Klasse 4	EN 14351 : artikel 4.17	[3]	
Herhaald openen en sluiten	Klasse 5	EN 14351 : artikel 4.21	[3]	
Gedrag tussen verschillende klimaten	Npd	EN 14351 : artikel 4.22		
Inbraakwerendheid	RC2	EN 14351 : artikel 4.23	[2]	

\*specifieke Uw-prestaties van het geleverde product: zie thermisch rapport

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Jacobs Ramen bv.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door :

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
<b>JACOBS HERMAN</b> <b>zaakvoerder</b>	<b>31/03/2022</b>	